

Rapid

Spartineve

subito pronto all'uso, maneggevole, robusto e sicuro



Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura

Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali



Comodi spartineve per una rimozione efficiente e pulita di piccole e medie quantità di neve



Gli spartineve Rapid sono caratterizzati da versatilità, sicurezza e facilità d'uso. Il meccanismo di orientamento, facilmente utilizzabile dal manubrio, sposta la neve nella direzione desiderata in modo efficiente. Grazie ai pannelli laterali montabili senza attrezzi è possibile sgomberare la neve da grandi superfici senza lasciare residui.



PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE

Tipo	281945 Spartineve Rapid	281946 Spartineve Rapid	281947 Spartineve Rapid
Larghezza spartineve	100 cm	125 cm	150 cm
Larghezza di lavoro	81 – 100 cm	101 – 125 cm	121 – 150 cm
Altezza spartineve	49 cm	49 cm	49 cm
Meccanismo di inclinazione molleggiato	sì	sì	sì
Numero di posizioni di orientamento	5	5	5
Angolo di orientamento	0°, 18°, 36°	0°, 18°, 36°	0°, 18°, 36°
Solette regolabili	sì	sì	sì
Rotelle guida regolabili	opzionale	opzionale	opzionale
Pannello laterale	opzionale	opzionale	opzionale
Barra in vulkolan	opzionale	opzionale	opzionale
Peso	67 kg	79 kg	90 kg

I fattori di successo

- Il meccanismo di inclinazione molleggiato garantisce un lavoro continuo e non danneggia la macchina e l'ambiente
- Facile utilizzo, orientabile dal manubrio
- Sistema costruttivo robusto, barre raschianti e solette intercambiabili
- La sofisticata geometria dello spartineve consente di trasportare lateralmente la neve grazie a un «effetto di rotolamento»
- La barra in vulkolan opzionale sgombera superfici sensibili a graffi e urti senza danneggiarle

Massima efficienza operativa




Le macchine Rapid necessitano di pochissimo tempo per essere pronte all'uso. Con poche manovre lo spartineve viene agganciato senza attrezzi alla macchina base ed è pronto per lo sgombero della neve. La semplicità delle macchine consente una pronta ripresa del lavoro anche dopo le pause stagionali.

Sgombero accurato anche con neve dura

Il braccio portante combi offre di serie la possibilità di impostazione lunga o corta. La pressione dello spartineve cambia consentendo uno sgombero accurato con neve sia morbida che dura.

Le superfici liberate con gli spartineve Rapid offrono ai pedoni e ai conducenti dei veicoli il massimo grado di sicurezza.

Principio di funzionamento dello spartineve

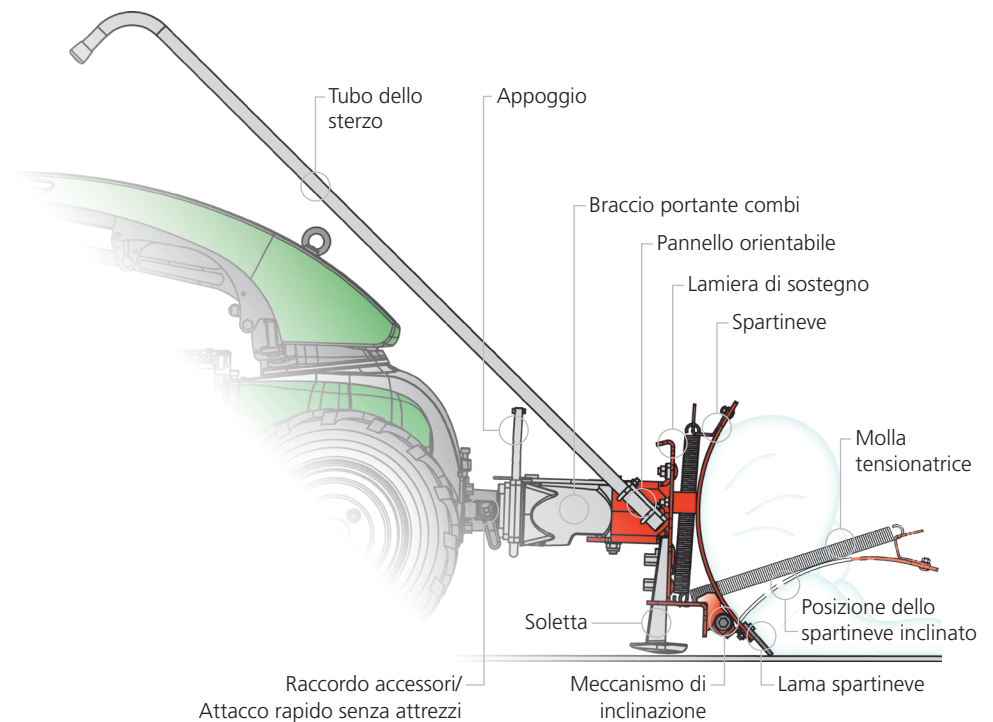

Massima sicurezza per gli utilizzatori grazie al meccanismo di inclinazione molleggiato



Tutti gli spartineve Rapid sono dotati di un meccanismo di inclinazione molleggiato. Se l'utilizzatore si avvicina a un ostacolo, per es. al cordolo di un marciapiede, lo spartineve si inclina in avanti per superare l'ostacolo. La combinazione di attrezzi viene così protetta da un improvviso spegnimento. Questo protegge dai colpi l'operatore, la macchina e l'ambiente.

Sgomberare superfici delicate senza danneggiarle



Se è necessario sgomberare superfici sensibili all'urto o ai graffi, si utilizzano preferibilmente barre in vulkolan. Queste barre raschianti opzionali sono più morbide delle barre in acciaio, proteggono le superfici e non lasciano segni di graffi.

Catene da neve per aumentare la trazione

Per aumentare la sicurezza e le prestazioni viene consigliato l'utilizzo di catene da neve. Per i diversi tipi di pneumatici sono disponibili le catene power o antiderapanti più adatte.



Versatile ed efficiente



L'altezza di sgombero è regolabile tramite le solette o le rotelle opzionali. Lateralmente, gli spartineve possono essere orientati comodamente in cinque posizioni dal manubrio.

Per sgomberare in modo efficiente superfici più grandi sono disponibili dei pannelli laterali opzionali. Questi evitano che la neve si riversi dai lati sullo spartineve. È possibile spostare anche maggiori volumi di neve su distanze più lunghe nella direzione di marcia.



Barra in vulkolan



Potenza e comfort maggiori durante lo sgombero di grandi quantità di neve grazie ai pannelli laterali.

			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M142	VAREA S142	VAREA M162	VAREA S162	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO
MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE																					
Denominazione accessorio		Art. n.																			
	Spartineve 100 cm	281945	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spartineve 125 cm	281946	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Spartineve 150 cm	281947	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Obbligatorio																					
	Braccio portante	260812	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Braccio portante combi	260810	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni																					
	Pannelli laterali (coppia)	281952	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rotelle guida (coppia)	1420	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Dispositivo girevole idraulico	1559	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Barra in vulkolan 100 cm	1541	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Barra in vulkolan 125 cm	4823	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Barra in vulkolan 150 cm	4824	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•

Diversi campi di applicazione



Gli spartineve Rapid possono essere utilizzati in modo efficiente per varie attività.

I campi di applicazione più importanti sono:

- Accessi a case, hotel e cortili
- Piazze
- Marciapiedi
- Sottopassaggi
- Piccoli ponti
- Aree strette e con angoli



Risultato: sicurezza grazie allo sgombero professionale della neve

