

Rapid

Erpice rotante universale

sminuzza le zolle dure, livella
e ammorbidisce il terreno



Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura

Lavorazione del terreno

Pulizia

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali



L'erpice rotante universale sminuzza le zolle dure, livella e ammorbidisce il terreno



Con l'erpice rotante universale le zolle di terreno vengono sminuzzate, la terra ammorbidita, ossigenata e finemente livellata. Grazie all'elevato numero di rebbi rotanti, in un'unica operazione si ottiene già un terreno fine. Una base perfetta per un'efficiente coltivazione delle piante più diverse, di ortaggi e prato.

PANORAMICA DEI MODELLI E CARATTERISTICHE

Tipo	1341	8953	8969	8342	1440
Larghezza di lavoro	75 cm	90 cm	90 cm	100 cm	125 cm
Profondità di lavoro	0-12 cm, a regolazione continua				
Numero di coppie di rebbi rotanti	5	5	5	7	7
Rullo griglia	sì	sì	sì	sì	sì
Lama livellatrice	sì	sì	sì	sì	sì
Volume del contenitore semina (opzionale)	37 l	-	-	44 l	-
Peso	95 kg	110 kg	110 kg	115 kg	145 kg
Raccordo accessori	52/54 mm	52/54 mm	78/80 mm	78/80 mm	78/80 mm

I fattori di successo

- Fresa, livella e semina (opzionale) in un'unica operazione
- Contenitore semina con trasporto semi a dosatura automatica
- Profondità di lavoro regolabile in continuo tramite rullo griglia
- Estrema maneggevolezza della combinazione di apparecchi
- Ideale per l'impiego anche su pendii ripidi, in tunnel o serre
- Compattezza e bassa necessità di manutenzione
- Rispetto ai trattori peso inferiore che non rovina il terreno
- Le ridotte larghezze della macchina consentono il passaggio attraverso stretti portoni, viuzze e scale

Fresare, livellare e seminare in un'unica operazione




Numerose coppie di rebbi, robuste e con rotazione orizzontale, fresano finemente il terreno. Il

rullo griglia regolabile in altezza e la lama livellatrice consentono di uniformare accuratamente rilievi e avvallamenti. Il terreno finemente sbriciolato riceve, con la lavorazione, più ossigeno, le masse organiche si decompongono più velocemente e costituiscono una premessa ottimale per una crescita veloce. È possibile montare un contenitore semina opzionale direttamente sull'erpice rotante universale. Aree verdi, campi o giardini di nuova creazione vengono perfettamente ammorbiditi, livellati e seminati.



Erpice rotante universale con contenitore semina

Principio di funzionamento dell'erpice rotante universale

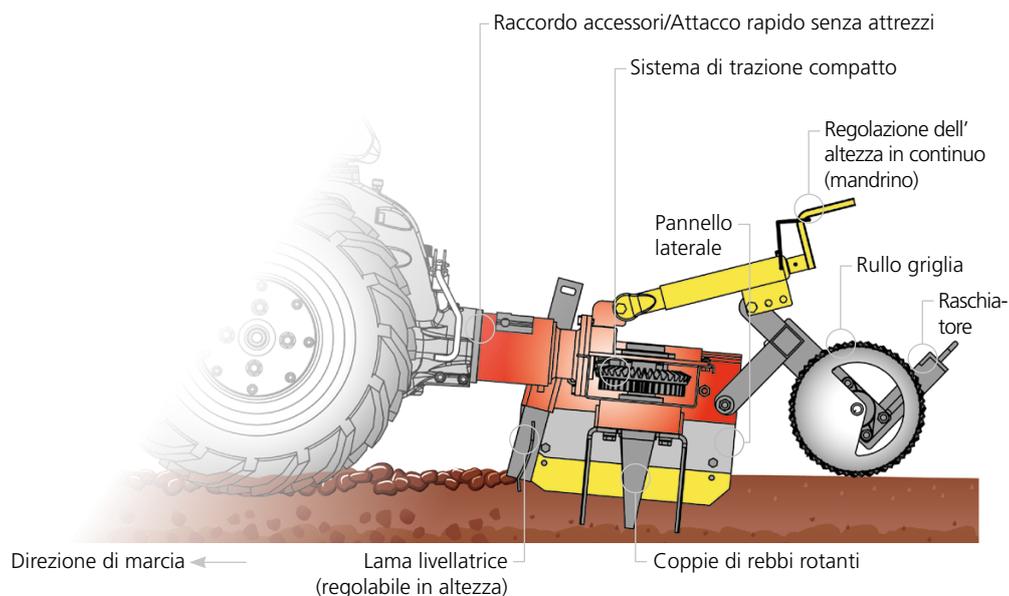

Enorme risparmio di tempo

Top Efficiency Con l'erpice rotante universale anche i terreni duri e quelli di nuova coltivazione possono essere lavorati direttamente. Mentre le coppie di rebbi rotanti si occupano di ammorbidire il terreno, in una sola operazione la lama livellatrice lo livella finemente e il rullo griglia lo ricompatta. Questo facilita enormemente il lavoro di giardinaggio e manutenzione del paesaggio e ovunque venga seminato su tutta la superficie. La prestazione sulla superficie viene ottimizzata.

Lavorare senza problemi anche lungo gli ostacoli

Il sistema di trazione compatto si trova sopra le coppie rotanti. Con l'erpice rotante universale è così possibile lavorare direttamente lungo muri, cordoli dei marciapiedi o altri ostacoli. In questo modo si elimina la necessità di eseguire noiosi lavori manuali.



Lavorare senza problemi fino agli ostacoli

Efficienza grazie un semplice utilizzo


Le combinazioni di attrezzi Rapid sono di facile e sicuro utilizzo. Grazie alla trasmissione a variazione continua e agli impianti sterzanti attivi, il lavoro fisico è notevolmente semplificato e allo stesso tempo l'efficienza è aumentata.



Semplice utilizzo delle macchine Rapid

Profondità di lavoro regolabile in continuo

Easy Control La profondità di lavoro viene determinata tramite il rullo griglia. Questa può essere regolata facilmente e in modo continuo mediante un mandrino manuale.

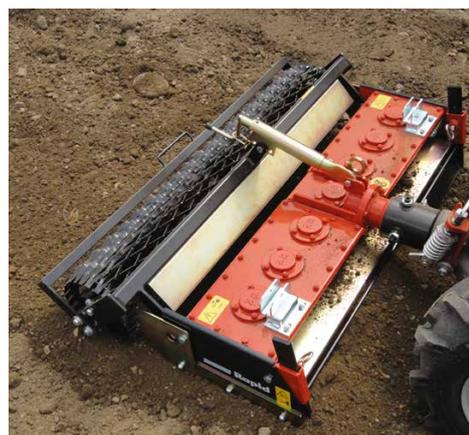

Regolazione in continuo della profondità di lavoro tramite mandrino manuale

Minore manutenzione e maggior durata

Gli erpici rotanti universali creati per l'utilizzo professionale soddisfano tutte le richieste, anche per quanto riguarda la manutenzione. Necessità di manutenzione minima e lunga durata rendono piacevole il lavoro quotidiano e fanno risparmiare sul budget!

Erpice rotante universale Panoramica dei modelli e compatibilità

MODELLO DI PORTATTREZZI MONO-ASSE			REX	MONDO M091	MONDO M141	KIPOS M141	URI E041	SWISS	MONTA M141	MONTA S141	MONTA M161	MONTA S161	MONTA M231	MONTA S231	VAREA M141	VAREA S141	VAREA M161	VAREA S161	VAREA M231	VAREA S231	ORBITO	
Denominazione accessorio	Art. n.																					
Erpice rotante universale 75 cm	1341		-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erpice rotante universale 90 cm	8953		-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erpice rotante universale 90 cm	8969		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Erpice rotante universale 100 cm	8342		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Erpice rotante universale 125 cm	1440		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Opzioni																						
Contenitore semina 37 l, per erpice rotante universale 75 cm	1446		-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contenitore semina 44 l, per erpice rotante universale 100 cm	8348		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Azionamento idraulico per erpice rotante universale 90 cm	8956		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Azionamento idraulico per erpice rotante universale 100 cm	8913		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Azionamento idraulico per erpice rotante universale 125 cm	8957		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•

Diversi campi di applicazione



Rapid sono impiegabili in modo efficiente in diverse lavorazioni.

I campi di applicazione più importanti sono:

- Giardinaggio e architettura paesaggistica
- Orticoltura
- Vivai



Risultato: terreno livellato, finemente ammorbidito e ricompattato in superficie